


Gittersteine

Preise inkl. 20% MwSt. ab Lager

Gitterstein Verbundsystem bei entsprechendem Unterbau LKW befahrbar

4 Stk. 0,96 m ²	4060-H8 cm	9,0 kg	Stk.	5,70 €
Art.Nr.:	GV40608			

Bitte Lieferzeit Anfragen!

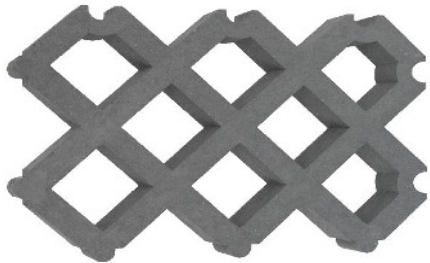

Belastung Prüfbericht 0507-11 Eifelinstitut 54550
DIN 1072(I)

Biegefestigkeit Auflageabstand 550 mm
Bruchlänge: 138 mm, Bruchhöhe 78 mm

Biegefestigkeit: 11,4 N/mm²
Bruchkraft: 11,6 kN

Für gleichartige Produkte aus Beton beträgt die
Mindestanforderung 5N/mm²

Alle geprüften Gittersteine sind zum Einsatz für
Nutzfahrzeuge mit bis zu 10Mg(T) geeignet.

